



Rockpanel Assortiment  
Plaatmateriaal voor gevels  
en dakranden

# Geef uw verhaal vorm



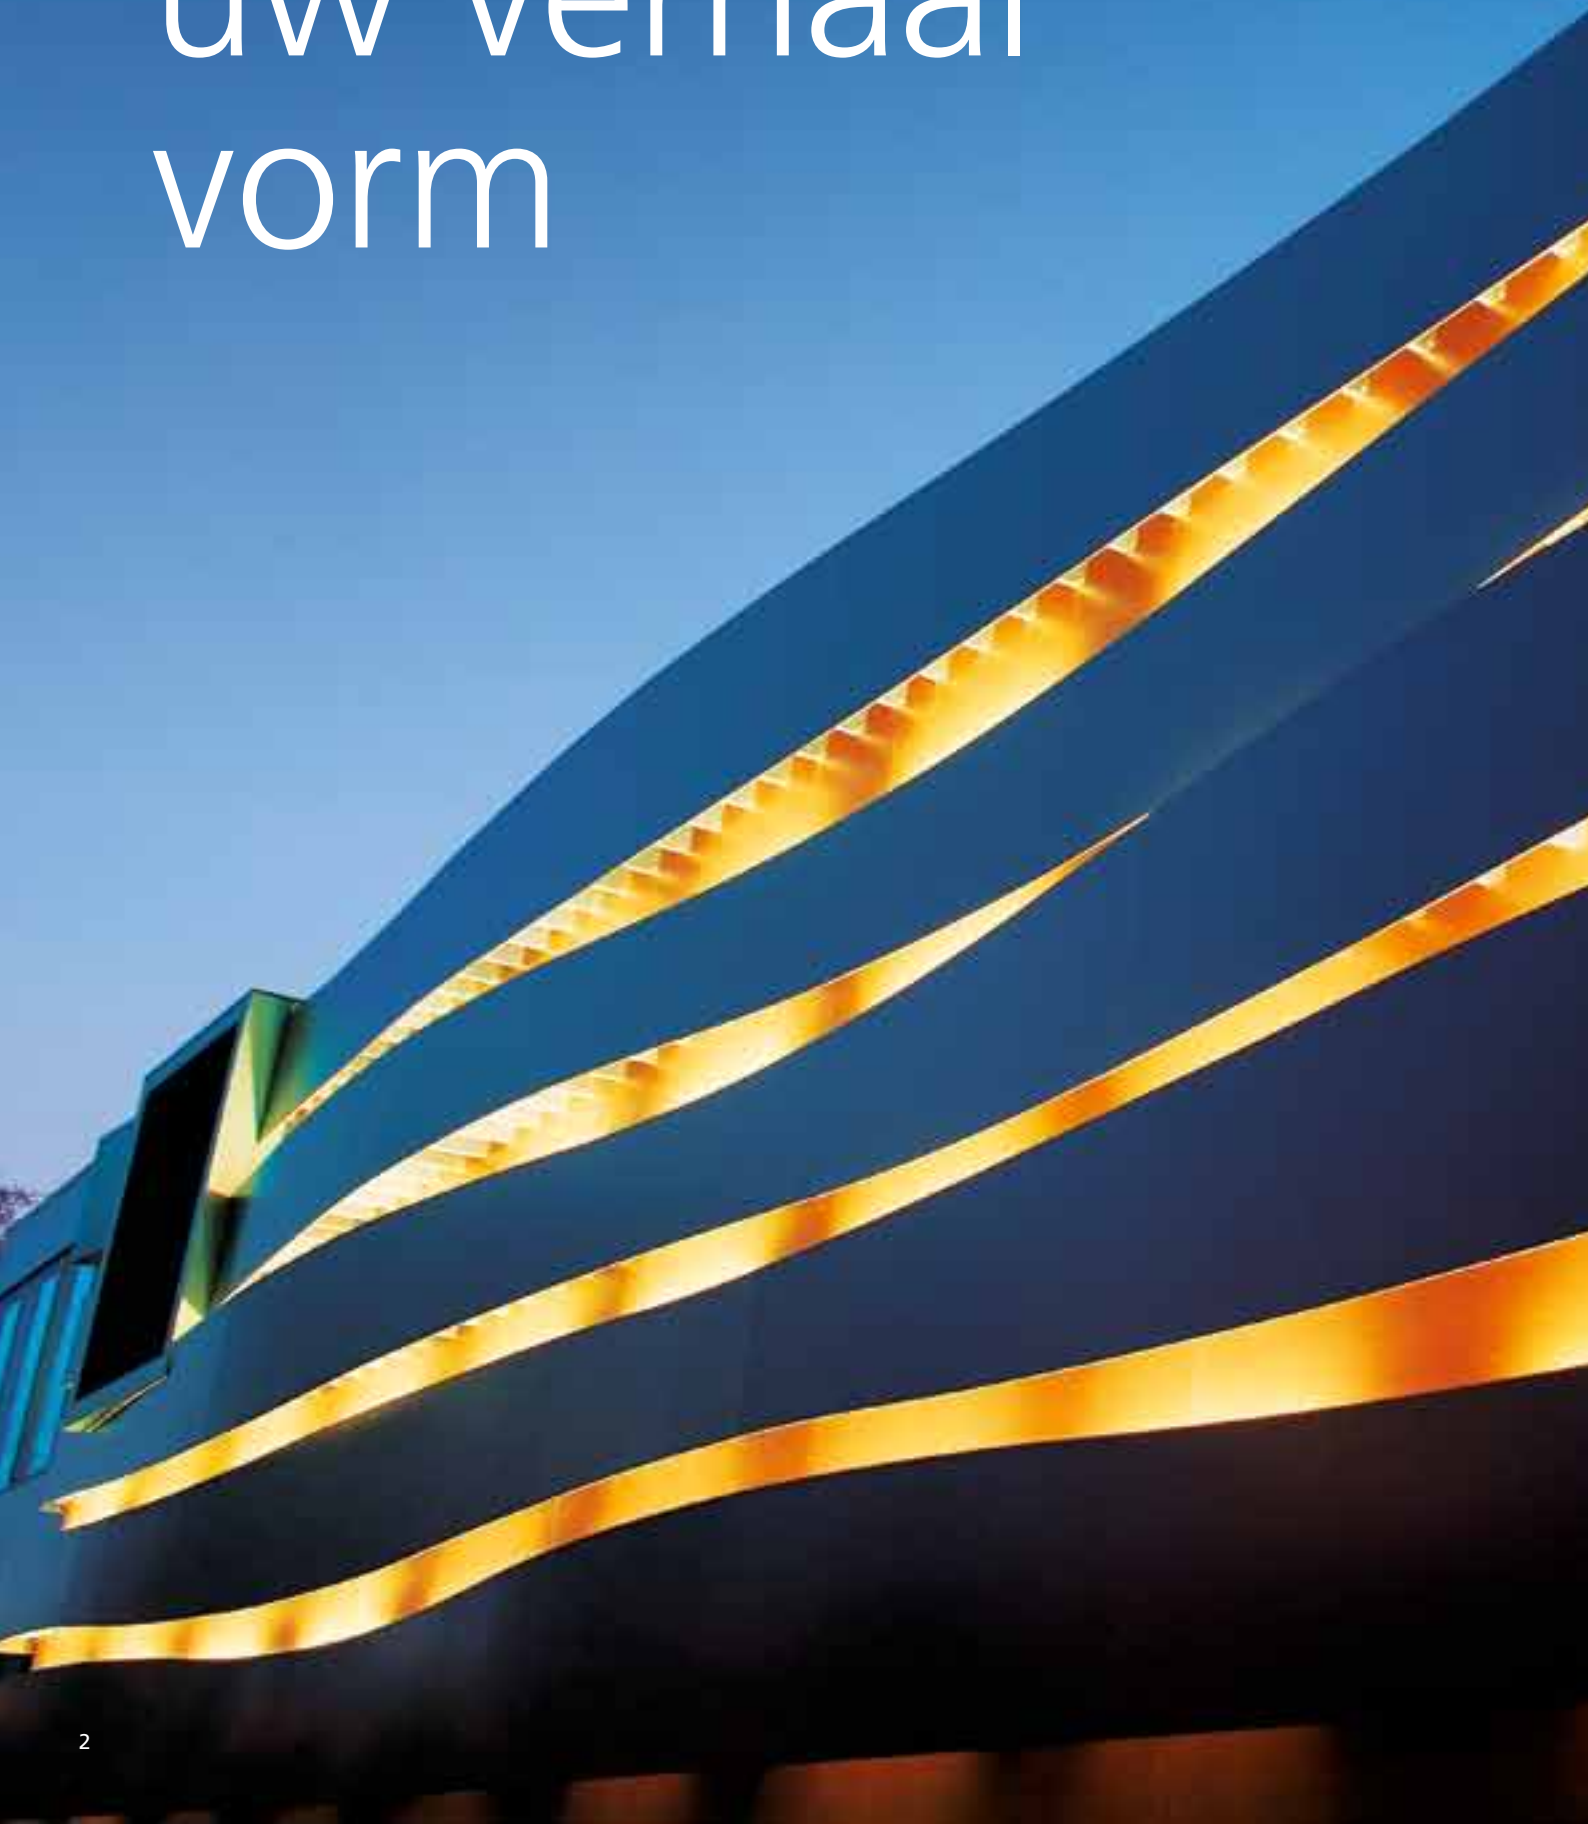

# Rockpanel bezit unieke eigenschappen en is leverbaar in vele kleuren en designs

## **Eigentijds ontwerp**

Door zijn unieke eigenschappen sluit Rockpanel aan op de thema's die het architectuurlandschap bepalen. De flexibele maar robuuste panelen laten zich moeiteloos buigen en torderen. Ze kunnen in elke vorm worden toegepast.

## **Een waardevol gebouw met een duurzaam materiaal**

Rockpanel wordt gemaakt van basalt: een natuurlijke grondstof die in ruime mate beschikbaar is. Dit vulkanische gesteente wordt via een innovatieve productiemethode omgevormd tot een product met unieke eigenschappen. De panelen zijn te bewerken als hout, waardoor de montage- en installatiekosten laag blijven. Tegelijkertijd is het materiaal duurzaam als steen, weer-, temperatuur- en UV-bestendig én onderhoudsarm.

## **Ons assortiment**

Uiteenlopende kleuren en verschillende designs. Elk product heeft zijn eigen fraaie karakteristieken. Ideaal voor gevels, dakrandtoepassingen of voor bijzondere details als een plafond, ingang of puivulling. Klassiek of gedurfd, ingetogen of speels, charmant of eigenzinnig. Met Rockpanel geeft u elke woning- of utiliteitgebouw de gewenste uitstraling.





Rockpanel plooit en buigt zich naar uw visie, uw ideeën en uw wensen. Een uniek product voor een uniek ontwerp.

# Rockpanel Colours



# Geef kleur aan uw creativiteit

Laat een gebouw opgaan in de omgeving of zorg juist voor dominantie in een stedelijke context. De kleuren van het Rockpanel Colours assortiment zijn geformeerd rond de kleurgroepen grijs/lood, geel/zand, rood/terra en blauw/lucht. De kleurschakeringen zijn de elementen voor een harmonieus samenspel of gedurfd contrast.

Rockpanel Colours is standaard verkrijgbaar in 100 kleuren, waarvan er 20 direct uit voorraad leverbaar zijn. Daarnaast zijn alle andere RAL/NCS kleuren leverbaar vanaf 100m<sup>2</sup>. Rockpanel Colours platen zonder ProtectPlus kunnen ongeventileerd worden toegepast.

## AFMETINGEN

Plaatdikte:	6 mm of 8 mm
Plaatbreedte:	1200 mm
Plaatlengte:	3050 mm of 2500 mm

*Rockpanel biedt de mogelijkheid om panelen in verschillende formaten te leveren. Afval wordt geminimaliseerd en overbodige kosten worden vermeden. Kijk voor de mogelijkheden voor uw project op pagina 37.*

## EXTRA BESCHERMING (PROTECTPLUS)

Deze transparante coating maakt de platen zelfreinigend, waarbij vuil door regenwater wordt weggespoeld. Bovendien verbetert de coating de UV bestendigheid van de plaat, waardoor de duur van de kleurechtheid nog verder wordt verlengd. De ProtectPlus beschermlaag is optioneel bij Rockpanel Colours.

## PRODUCTUITVOERING

**Durable:** voor reguliere toepassingen in gevels en dakranden.

**Xtreme:** voor toepassingen in gevel en dakranden in situaties waarbij nog zwaardere eisen worden gesteld aan de mechanische stijfheid.

## BESCHIKBAARHEID

Rockpanel Colours Standaard /  in voorraad

Rockpanel Colours Standaard (lengte 2500mm) orders > 100m<sup>2</sup> hebben een levertijd van max. 6 weken.

Alle RAL/NCS kleuren zijn leverbaar vanaf 100m<sup>2</sup> met een levertijd van 6 weken.



## Grijs / Lood




## Geel / Zand




## Groen / Zee



RAL 130 80 10



RAL 130 80 20



RAL 150 80 10



RAL 7035  
Lichtgrijs



RAL 130 50 30



RAL 170 40 10



RAL 7038



RAL 160 50 20



RAL 6013



RAL 140 60 10



RAL 7033



RAL 100 40 20



RAL 6028



RAL 7038



RAL 095 50 50




RAL 190 40 15



RAL 7010



RAL 6009  
Dennengroen




RAL 180 20 05



RAL 6015

## Blauw / Lucht



RAL 210 90 10



RAL 5022



RAL 220 60 10



RAL 300 60 05



RAL 200 50 05



RAL 250 50 10



RAL 270 30 15



RAL 6034



RAL 250 40 15



RAL 5000



RAL 220 40 10



RAL 5001



RAL 5010




RAL 210 40 25



RAL 5008



RAL 260 20 20



RAL 220 20 10



RAL 5004



RAL 5011  
Staalblauw



RAL 240 30 10



RAL 280 20 05



RAL 7024

## Rood / Terra



RAL 2010



RAL 8023



RAL 040 40 50



RAL 3009  
Oxyderood



RAL 050 40 40



RAL 3016



RAL 3004  
Purperrood



RAL 060 50 70



RAL 3001



RAL 020 20 29



RAL 060 50 30



RAL 4004



RAL 8001



RAL 010 20 20



RAL 060 30 20



RAL 8024



RAL 3007  
Zwartrood



RAL 050 30 10



RAL 8028  
Terrabruin



RAL 020 20 05



Vanaf 100 m<sup>2</sup> kan elke RAL/NCS  
kleur speciaal voor u gemaakt  
worden.

Rockpanel plaatmateriaal is uitstekend bewerkbaar. Elk detail of elk gewenst effect kan moeiteloos worden gerealiseerd. De panelen zijn prima bewerkbaar op de bouwplaats.



# Rockpanel Woods



## Gebruik hout, geen bomen

Voorzie de gevel van een natuurlijke signatuur met Rockpanel Woods. Elk paneel is uniek en de houttekening is niet-repeterend. Daarmee zijn de panelen nauwelijks van echt hout te onderscheiden. Rockpanel Woods combineert de eigenschappen van hout en steen tot een uniek product: de authentieke uitstraling en verwerkbaarheid van hout met de duurzaamheid van steen.

Rockpanel Woods is beschikbaar in 17 varianten.

### AFMETINGEN

Plaatdikte: 8 mm

Plaatbreedte: 1200 mm

Plaatlengte: 3050 mm

*Rockpanel biedt de mogelijkheid om panelen in verschillende formaten te leveren. Afval wordt geminimaliseerd en overbodige kosten worden vermeden. Kijk voor de mogelijkheden voor uw project op pagina 37.*

### EXTRA BESCHERMING (PROTECTPLUS)

Rockpanel Woods is standaard voorzien van een ProtectPlus beschermlaag.

### PRODUCTUITVOERING

**Durable:** voor reguliere toepassingen in gevels en dakranden.

**Xtreme:** voor toepassingen in gevel en dakranden in situaties waarbij nog zwaardere eisen worden gesteld aan de mechanische stijfheid.

### BESCHIKBAARHEID

Uit voorraad leverbaar. Orders > 100 m<sup>2</sup> hebben een levertijd van 5 weken. Rockpanel adviseert de voor een project benodigde hoeveelheid Rockpanel Woods in één opdracht te bestellen.



## Woods



Beuken

Teak

Esdoorn

Elzen

Eiken



Kersen

Mahonie

Merbau

## Nieuw



Rhinestone Oak

Slate Oak

Carbon Oak

Marble Oak

Ceramic Oak



Ebony Slate

Ebony Granite

Ebony Limestone

Ebony Marble

### Rockpanel Woods. Geen bomen

Rockpanel Woods toont zich ook op milieugebied een waardige vervanger en een duurzaam alternatief voor houtproducten. Er is slechts 1m<sup>3</sup> basalt nodig om meer dan 400 m<sup>2</sup> plaatmateriaal te produceren. Bovendien is Rockpanel Woods volledig recyclebaar.

Als we hout duurzaam willen integreren in de architecturale vormgeving, dan is Rockpanel Woods de natuurlijke oplossing.



# Rockpanel Metallics



MASCHKE

# Geef een gebouw een industriële uitstraling

Geef de gevel extra glans met het moderne industriële karakter van Rockpanel Metallics. De metalen glans speelt met licht en zorgt voor bijzondere effecten.

Rockpanel Metallics is er in 7 hoogwaardige kleuren.

## AFMETINGEN

Plaatdikte:	8 mm
Plaatbreedte:	1200 mm
Plaatlengte:	3050 mm

*Rockpanel biedt de mogelijkheid om panelen in verschillende formaten te leveren. Afval wordt geminimaliseerd en overbodige kosten worden vermeden. Kijk voor de mogelijkheden voor uw project op pagina 37.*

## EXTRA BESCHERMING (PROTECTPLUS)

Rockpanel Metallics is standaard voorzien van een ProtectPlus bescherm laag (m.u.v. Wit Aluminium en Grijs Aluminium).

## PRODUCTUITVOERING

**Durable:** voor reguliere toepassingen in gevels en dakranden.


**Xtreme:** voor toepassingen in gevel en dakranden in situaties waarbij nog zwaardere eisen worden gesteld aan de mechanische stijfheid.

## BESCHIKBAARHEID

Uit voorraad leverbaar. Orders > 100 m<sup>2</sup> hebben een levertijd van 5 weken. Rockpanel adviseert de voor een project benodigde hoeveelheid Rockpanel Metallics in één opdracht te bestellen.



## Metallics



Wit Aluminium (9006)

Grijs Aluminium (9007)

Grafietgrijs

Antraciet



Nachtblauw

Azuurblauw

Bordeaux Rood

Rockpanel Metallics is niet richtingsgevoelig. De uitstraling is hetzelfde ongeacht de richting waarin het product wordt gemonteerd. Daardoor kan efficiënter en foutloos worden gewerkt. Bovendien is het zaagverlies minimaal omdat afvalstukken kunnen worden hergebruikt.



# Rockpanel Chameleon



## Opgaan in de omgeving

Het extravagante plaatmateriaal Rockpanel Chameleon is voorzien van een kristallaag die een verrassend effect heeft op de kleurbeleving. Afhankelijk van het perspectief en de werking van zonlicht neemt het product een andere kleur aan.

Rockpanel Chameleon is verkrijgbaar in 4 varianten.

### AFMETINGEN

Plaatdikte: 8 mm

Plaatbreedte: 1200 mm

Plaatlengte: 3050 mm

*Rockpanel biedt de mogelijkheid om panelen in verschillende formaten te leveren. Afval wordt geminimaliseerd en overbodige kosten worden vermeden. Kijk voor de mogelijkheden voor uw project op pagina 37.*

### EXTRA BESCHERMING (PROTECTPLUS)

Rockpanel Chameleon is standaard voorzien van een ProtectPlus bescherm laag.

### PRODUCTUITVOERING

**Durable:** voor reguliere toepassingen in gevels en dakranden.


**Xtreme:** voor toepassingen in gevel en dakranden in situaties waarbij nog zwaardere eisen worden gesteld aan de mechanische stijfheid.

### BESCHIKBAARHEID

Uit voorraad leverbaar. Orders > 100 m<sup>2</sup> hebben een levertijd van 5 weken. Rockpanel adviseert de voor een project benodigde hoeveelheid Rockpanel Chameleon in één opdracht te bestellen.



# Chameleon

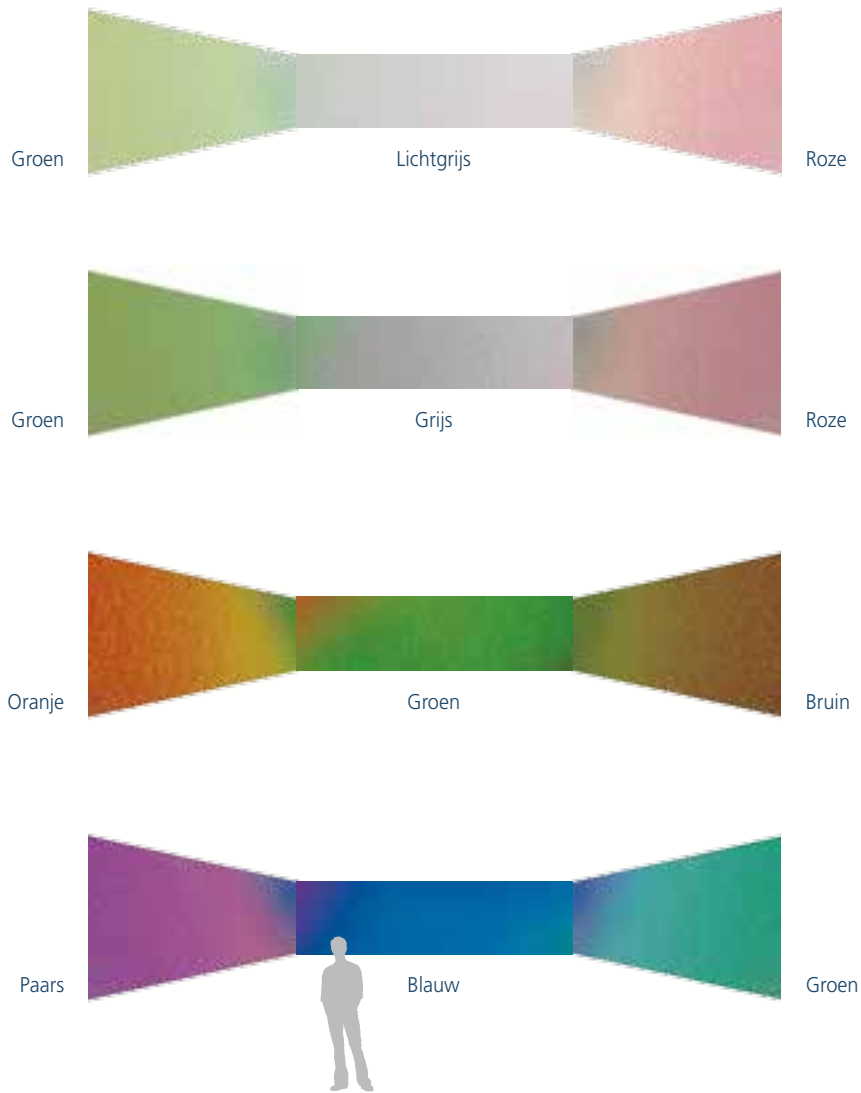

Met Rockpanel kan voor elke gevel een unieke 'look en feel' worden gecreëerd. Een gevel die de blik vangt, vasthoudt en in één oogopslag het hele verhaal vertelt.



# Rockpanel Natural



De innovatieve eigenschappen en een uitgebreid assortiment maken het mogelijk elk detail te voorzien van een uniek signatuur.

## Laat de natuur haar werk doen

De meest pure uitvoering van het plaatmateriaal is Rockpanel Natural. Onder invloed van het klimaat verandert het uiterlijk van dit duurzame, ongelakte plaatmateriaal. Zonlicht zorgt voor een natuurlijke verandering en kleuring van de platen. Laat de natuur haar werk doen in uw ontwerp.

De verwerking wordt beïnvloed door de elementen van de natuur en het microklimaat. Hierdoor kan de exacte verwerking en gelijkheid van de verwerking niet worden voorspeld.

Het is belangrijk om bij de toepassing van Rockpanel Natural rekening te houden met enkele aandachtspunten in de detaillering tijdens de verwerking. Zie voor meer informatie het technisch productblad Natural op [www.rockpanel.com](http://www.rockpanel.com).

### AFMETINGEN

Plaatdikte: 8 mm of 10 mm

Plaatbreedte: 1200 mm

Plaatlengte: 3050 mm en 2500 mm

*Rockpanel biedt de mogelijkheid om panelen in verschillende formaten te leveren. Afval wordt geminimaliseerd en overbodige kosten worden vermeden. Kijk voor de mogelijkheden voor uw project op pagina 37.*

### PRODUCTUITVOERING

**Durable:** voor reguliere toepassingen in gevels en dakranden.

**Xtreme:** voor toepassingen in gevel en dakranden in situaties waarbij nog zwaardere eisen worden gesteld aan de mechanische stijfheid.

### BESCHIKBAARHEID

Uit voorraad leverbaar.



Natuurlijke kleur bij levering



Natuurlijke kleur (indicatief) na ± 6 weken



# Rockpanel Lines



## Ga voor strak en stijlvol

Zorg voor een strak lijnenspel in het exterieur met Rockpanel Lines. Deze rabat-delen zijn naar keuze zichtbaar of niet-zichtbaar te bevestigen door de verschillende uitvoeringen met sponning of overhangend rabat.

Het is belangrijk om bij de toepassing van Rockpanel Lines Natural rekening te houden met enkele aandachtspunten in de detaillering tijdens de verwerking. Zie voor meer informatie het technisch productblad Lines op [www.rockpanel.com](http://www.rockpanel.com).

### AFMETINGEN Rockpanel Lines Regular

Type:	I	II
Plaatdikte:	8 mm	8 mm
Plaatbreedte:	137 mm	267 mm
Werkende plaatbreedte:	130 mm	260 mm
Plaatlengte:	3050 mm	3050 mm

### AFMETINGEN Rockpanel Lines Secret Fix


Type:	I	II
Plaatdikte:	10 mm	10 mm
Plaatbreedte:	158 mm	297 mm
Werkende plaatbreedte:	140 mm	279 mm
Plaatlengte:	3050 mm	3050 mm

### PRODUCTUITVOERING

**Durable:** voor reguliere toepassingen in gevels en dakranden.


### BESCHIKBAARHEID

Standaard kleuren uit voorraad. Andere RAL/NCS-kleuren leverbaar vanaf 300m<sup>2</sup>.

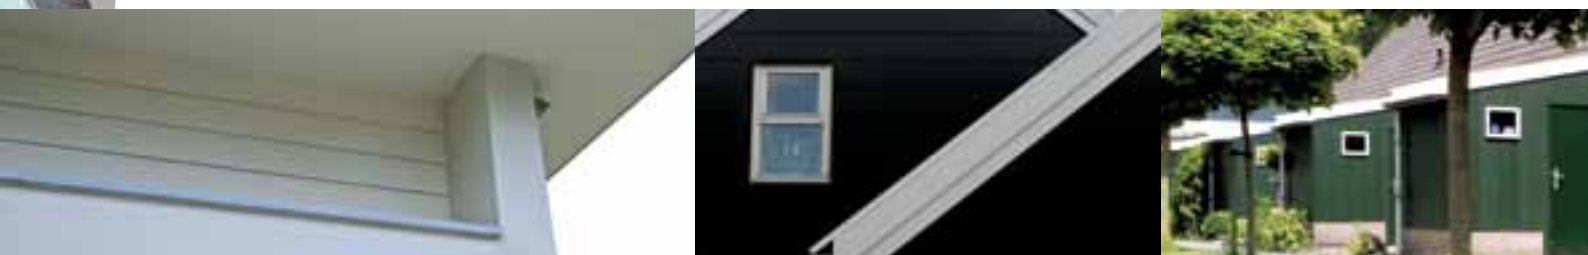


## Lines Regular


Rabat zichtbare bevestiging



Type I




Type II




Doorsnede  
Type II

## Lines Secret Fix


Rabat verdekte bevestiging



Type I



Type II




Doorsnede  
Type II

$b$  = plaatbreedte  
 $b_w$  = werkende breedte




## Lines Regular


Rabat zichtbare bevestiging




Witte Primer



RAL 9010  
Gebroken wit



RAL 9001  
Crème wit




RAL 1015  
Licht ivoor



RAL 6009  
Dennengroen

## Lines Secret Fix

Rabat verdeckte bevestiging



Witte Primer




Natural - bij levering




Natural (indicatieve kleur)  
na ± 6 weken



RAL 9010  
Gebroken wit



RAL 9001  
Crème wit



RAL 1015  
Licht ivoor



RAL 6009  
Dennengroen



RAL 8028  
Terrabruin



RAL 9005  
Diepzwart

Kies voor een lijnenspel of juist niet. Rockpanel kan onder bepaalde voorwaarden naadloos worden toegepast doordat het product minder uitzet dan beton. Bekijk de voorwaarden van naadloze toepassingen op [www.rockpanel.com](http://www.rockpanel.com)

# Rockpanel Boeistroom / Ply



## Nieuw: Rockpanel Boeistrook

Deze kant-en-klare plank is op maat gemaakt voor snelle renovaties rondom het dak als een boeiboord, dakrand of gootafwerking. De innovatieve eigenschappen van het product maken het renoveren van een boeideel heel gemakkelijk. Uiteraard bewijst het nieuwe product ook zijn waarde in nieuwbouw projecten. De Rockpanel Boeistrook is beschikbaar in de RAL kleuren 9010, 9001 en 7016 en is uit voorraad leverbaar. Mocht u voor uw toepassing een andere breedte nodig hebben dan de standaardbreedte van de Rockpanel Boeistrook, bekijk dan de mogelijkheden van de Rockpanel Colours panelen.

### AFMETINGEN EN ASSORTIMENT BOEISTROKEN

Lengte (mm)	2500
Breedte (mm)	310
Dikte (mm)	6
Lengte/breedte tolerantie (mm)	+2 / -2
Dikte tolerantie (mm)	+0,5 / -0,5

## Rockpanel Ply: voor elke gewenste kleur!

Zit de specifieke kleur die u in gedachte heeft niet in het assortiment of wilt u zelfs het kleinste detail van uw ontwerp een accent geven? Kies dan voor Rockpanel Ply. Dit plaatmateriaal is voorzien van een lichtgrijze primer en is in elke gewenste kleur af te lakken. Zo vormt Rockpanel Ply de duurzame ondergrond voor iedere gewenste kleurstelling.

### AFMETINGEN

Plaatdikte:	6 mm, 8 mm of 10 mm
Plaatbreedte:	1200 mm
Plaatlengte:	3050 mm en 2500 mm

*Rockpanel biedt de mogelijkheid om panelen in verschillende formaten te leveren. Afval wordt geminimaliseerd en overbodige kosten worden vermeden. Kijk voor de mogelijkheden voor uw project op pagina 37.*

### PRODUCTUITVOERING

**Durable:** voor reguliere toepassingen in gevels en dakranden.

### BESCHIKBAARHEID

Uit voorraad leverbaar.



# Rockpanel Accessoires



## Details voor uw design

De tijd dat bevestigingsmaterialen en profielen slechts gezien werden als puur functioneel, ligt achter ons. Met een zorgvuldig gekozen hoekprofiel of semi-onzichtbare bevestigingsmethode kunt u aan uw ontwerp iets wezenlijks toevoegen.

Rockpanel biedt een breed scala aan bevestigingsmiddelen, profielen en andere accessoires. Alle Rockpanel accessoires zijn grondig getest voor toepassingen in combinatie met ons plaatmateriaal en geschikt bevonden. Lokale markten bieden vaak lokale oplossingen. Indien u gebruik wilt maken van andere accessoires dan de originele Rockpanel accessoires, verzeker u er dan altijd van dat deze geschikt zijn. De specificaties moeten voldoen aan de eisen voor de toepassing in combinatie met Rockpanel plaatmateriaal. Het werken met accessoires van andere leveranciers valt onder de verantwoordelijkheid, technische goedkeuring en garantie van de betreffende leverancier. Neem voor een leverancier bij u in de buurt contact op met Rockpanel.

## Mechanische bevestiging

Rockpanel kan mechanisch worden bevestigd met Rockpanel nagels of schroeven.

### BEVESTIGINGS METHODE

	Geschikt voor	Kleur	Beschikbaarheid
<b>Nagels 27 mm*</b>	- Rockpanel Ply / Lines SF	Blank	Uit voorraad leverbaar
<b>Nagels 32 mm</b>	- Natural / Chameleon / Lines Regular	Blank	Uit voorraad leverbaar
	- Rockpanel Colours / Lines Regular	20 standaard kleuren	Uit voorraad leverbaar
	- Rockpanel Colours / Lines Regular	80 special colours**	5 weken
	- Rockpanel Colours / Woods / Metallics	Custom colours** Woods / Metallics	5 weken 1 week
<b>Schroeven</b>	- Rockpanel Colours / Lines Regular	20 standaard kleuren	Uit voorraad leverbaar
	- Rockpanel Colours Lines Regular	80 special colours**	5 weken
	- Rockpanel Colours Woods / Metallics	Custom colours** Woods / Metallics	5 weken 1 week

*Nagels in lengte 25 mm of 40 mm en staalschroeven zijn op aanvraag leverbaar.*

\* Uitsluitend voor verdekte bevestiging van Rockpanel Ply en Rockpanel Lines Secret Fix

\*\* Special en Custom kleuren alleen leverbaar in combinatie met Rockpanel plaatmateriaal, min. afname 1.000 stuks.

























#### De hoekoplossingen van Rockpanel

- Kantenslak in de kleur van de plaat voor esthetische afwerking
- Profielen in de kleur van de plaat
- Mogelijkheid om de platen in verstek te zagen
- Natuurlijke verkleuring naar donkerbruin

# Profielen

Het assortiment Rockpanel Profielen is zorgvuldig samengesteld en de profielen zijn gemaakt van de beste kwaliteit aluminium: Stoeltjes profielen, Hoek-profielen en Start profielen in elke gewenste kleur: 20 Standaard, 80 Special en andere RAL/NCS kleuren uit de Custom serie. Alle profielen zijn geschikt voor 6, 8 of 10 mm plaatdiktes. Profiel A-C-D-E-F en H zijn in 3 diktes leverbaar te weten 6, 8 of 10 mm.

## ALUMINIUM PROFIELEN

Standaard lengte is 3055 mm		Kleur	Beschikbaarheid	
	<b>Profil A</b>		Blank geanodiseerd Standaard 20 kleuren Special/Custom*	1 week 4 weken 5 weken
	<b>Profil B</b>		Blank geanodiseerd Ral 9005	1 week 1 week
	<b>Profil C</b>		Blank geanodiseerd Standaard 20 kleuren Special/Custom*	1 week 4 weken 5 weken
	<b>Profil D</b>		Blank geanodiseerd Standaard 20 kleuren Special/Custom*	1 week 4 weken 5 weken
	<b>Profil E</b>		Blank geanodiseerd Standaard 20 kleuren Special/Custom*	1 week 4 weken 5 weken
	<b>Profil F</b>		Blank geanodiseerd Standaard 20 kleuren Special/Custom*	1 week 4 weken 5 weken
	<b>Profil G</b>		Blank geanodiseerd Standaard 20 kleuren Special/Custom*	1 week 4 weken 5 weken
	<b>Profil H</b>		Blank geanodiseerd Standaard 20 kleuren Special/Custom*	1 week 4 weken 5 weken
	<b>Profil I</b>		Blank geanodiseerd	1 week
	<b>Profil J</b>		Blank geanodiseerd	1 week
	<b>Profil K</b> Lines Secret Fix		Blank geanodiseerd	1 week

\* Special en Custom kleuren zijn uitsluitend leverbaar in combinatie met Rockpanel plaatmateriaal.

Voor Rockpanel Metallics, Rockpanel Chameleon en Rockpanel Woods adviseert Rockpanel blank geanodiseerd of RAL 9005 (diepzwart).

# Lijmsysteem

## Uniek brandveilig lijmsysteem Europees gecertificeerd.

Het volledige lijmsysteem is als enige in de Europese brandklasse B-s2,d0 ingedeeld. Verlijming van Rockpanel plaatmateriaal dient te gebeuren volgens de voorschriften van de leverancier van het verlijmingssysteem en onder diens toezicht en garantievoorzwaarden.

### LIJMSYSTEEM

	Hoeveelheid	Indicatief verbruik per 100 m <sup>2</sup>
Rockpanel Tack-S (ETA gecertificeerd)	290 ml	50 patronen
Primer MSP Transparant (achterzijde plaat)	500 ml	4 blikken
Prep M (Aluminium achterconstructies)	1 ltr	2 blikken
Foamtape (dubbelzijdig)	25 m <sup>1</sup>	12 rollen
Reiniger Liquid 1	1 ltr	2 blikken

Kijk op [www.rockpanel.com](http://www.rockpanel.com) voor meer informatie.

# Overige accessoires



### OVERIGE

		Hoeveelheid	Beschikbaarheid
EPDM Schuimvoegband (zelfklevend)	36 mm	50 m <sup>1</sup>	Uit voorraad leverbaar
EPDM Schuimvoegband (zelfklevend)	60 mm	50 m <sup>1</sup>	Uit voorraad leverbaar
EPDM Schuimvoegband (zelfklevend)	100 mm	25 ml	Uit voorraad leverbaar
Rockpanel Graffiti reiniger		780 ml	Uit voorraad leverbaar
Rockpanel Kantenslak <i>(Special en Custom kleuren uitsluitend leverbaar in combinatie met Rockpanel plaatmateriaal).</i>		750 ml	Uit voorraad leverbaar

# Unieke flexibele maatvoering

## Meer flexibiliteit, grotere kostenefficiëntie

Rockpanel biedt de mogelijkheid om panelen op maat te maken. De lengte kan al naargelang uw projectbehoefte worden aangepast. Dankzij Rockpanel's innovatief productieproces kunnen de platen nu ook geleverd worden in elke lengte tussen 2500 en 3050 mm en tussen 1700 en 2000 mm en in de breedte 1250mm. Wij adviseren u graag over de mogelijkheden.

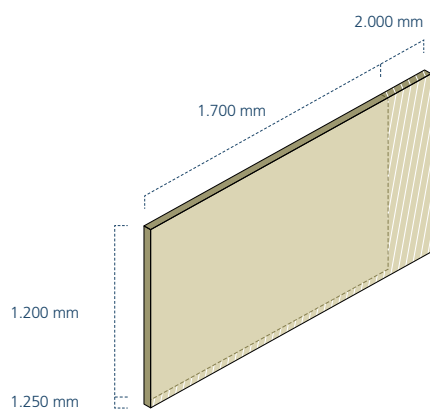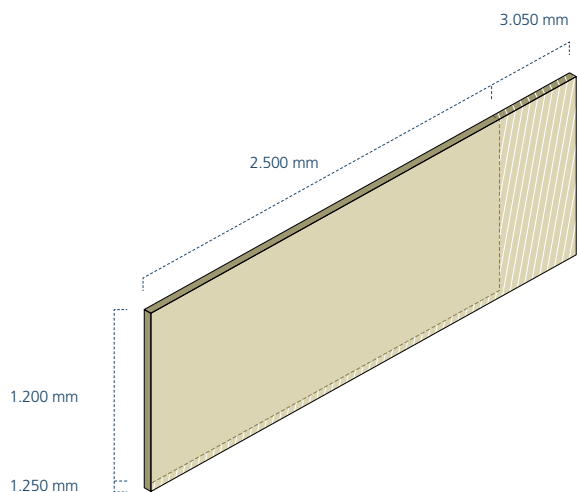

### FLEXIBELE MAATVOERING

Minimale afname	300 m <sup>2</sup> (per formaat)
Levertijd	6 weken

### Alle RAL/NCS kleuren

Onze productie is in staat om RAL en NCS kleuren te produceren. Voor specifieke project eisen en beschikbaarheid raadpleeg onze afdeling Customer Service.



# Service en ondersteuning

## Documentatie en technische achtergrond

De meest actuele documentatie is beschikbaar op de website: [www.rockpanel.com](http://www.rockpanel.com).

## Cad-tekeningen

Rockpanel biedt CAD-tekeningen aan op de website. De tekeningen zijn gemakkelijk te downloaden als pdf-, dxf- of dwg-files, en geven duidelijk inzicht in specifieke ontwerpdetails.

## Specificaties

Iedere constructie moet correct worden omschreven in een goed bestek, dat aansluit op de gebruikelijke besteksystematieken in de bouw. Rockpanel heeft dit uitgewerkt tot een bestekservice met een keuzestructuur die snel en foutloos naar de volledige bestekomschrijving leidt.

## Referentie locator

Inspiratie nodig? Ontdek inspirerende projecten met behulp van de Referentie Locator. Selecteer een land, een plaats, een projecttype of Rockpanel product, en u heeft onmiddellijk toegang tot foto's van diverse referentieprojecten.

## Aanvragen van monsters

Gebruik het contactformulier op [www.rockpanel.com](http://www.rockpanel.com) om een product monster aan te vragen.

## ETA en CE markering

Rockpanel plaatmateriaal is ETA-gecertificeerd en draagt het CE-kwaliteitslabel. De certificering betekent dat het product voldoet aan de uiterst strenge Europese beoordelingsrichtlijn.

### ETA:

- ETA-07/0141 "Rockpanel Durable Colours 8 mm and Rockpanel Durable Anti Graffiti 8 mm".
- ETA-08/0343 "Rockpanel Durable 6 mm finish Colours/Rockclad".

### Nederland:

IKB1718; NL-aansluitdocument bij de Europese Technische Goedkeuring ETA-07/0141, verstrekt door IKOB-BKB.

### België:

ATG 06/2122: Gevelbekledingsplaten Rockpanel Colours Durable & Rockpanel Durable anti-Graffiti.

Bij het ontwerpen en samenstellen van deze brochure is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Desondanks kunnen wij niet de volledigheid en juistheid van de opgenomen informatie garanderen. Prijs en product wijzigingen zijn voorbehouden. Afbeeldingen, kleuren, beschrijvingen en opgaven met betrekking tot afmetingen, eigenschappen e.d. gelden alleen bij benadering en zijn niet bindend. Alle informatie in deze brochure is auteursrechtelijk beschermd. Deze brochure, de daarin opgenomen teksten, foto's, andere informatie en/of gedeelten daarvan mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Rockpanel niet worden gereproduceerd, gewijzigd of gepubliceerd.



ABNL201003



[www.rockpanel.com](http://www.rockpanel.com)

